


## Yangın Durdurucu Taşyünü Panel Boyası CP 673

Hilti CP 673 özellikle büyük alanlar olmak üzere duvar ve zemin açıklıklarının hızlı, güvenilir ve uygun maliyetli yangın durdurma yalıtımı için yenilikçi bir sistemdir

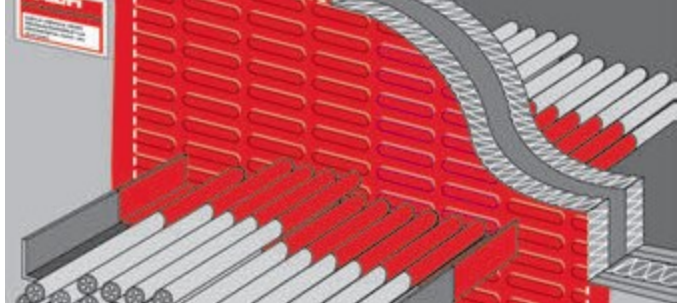

### Uygulama Alanları

- Büyük çaplı kablolar, damperli kanal geçişleri ve çift panel kullanımı için onaylar
- Tek kablolar, kablo demetleri, kablo kanalı, havalandırma kanalları ve borular
- Yanıcı olmayan borular
- 5 metre yüksekliğe kadar veya istenilen uzunluğa kadar büyük tesisat geçişleri

### Avantajlar

- Kokusuz ve solvent içermez
- Esnek yapısı sayesinde dayanıklı kaplama
- Çok çeşitli uygulamalar için onaylanmıştır
- Hızlı yalıtım, boşluk doldurmak için daha az mastik gerektirir
- Fırça, rulo veya boya tabancası ile uygulanabilir

### Teknik bilgiler

| CP 673                               |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Yangın dayanımı                      | 3 saate kadar              |
| Ana malzeme                          | Beton, Alçıpan, Tuğla      |
| Uygulama sıcaklık aralığı            | 5°C - 40°C                 |
| Akustik performans                   | 62 dB'ye kadar             |
| Yoğunluk (kaplama)                   | 1,47 g/cm³                 |
| Renk                                 | Beyaz                      |
| Kür süresi<br>(23°C/%50 Bağıl Nemde) | 7 saat<br>(CP 673 Kaplama) |
| Kabuk oluşum süresi                  | 140 dak.                   |
| Islak film kalınlığı                 | 1,1 mm                     |
| Kuru film kalınlığı                  | 0,7 mm                     |
| Raf ömrü                             | 15 ay                      |

British Standard  
BS 476

certifire

FM  
APPROVED


30  
YIL



### Sipariş Bilgileri

| Sipariş açıklaması                   | Paket içeriği                                | Paket miktarı | Ürün no  |
|--------------------------------------|--|---------------|----------|
| CP 673 Yangın durdurucu panel boyası | CP 673 yangın durdurucu panel boyası 17,5 kg | 1 adet        | 00378246 |
| CP673 Yangın durdurucu dolgu mastik  | 20 x CP 673 yangın durdurucu dolgu mastiği   | 20 adet       | 00378247 |

## Teknik Bilgiler

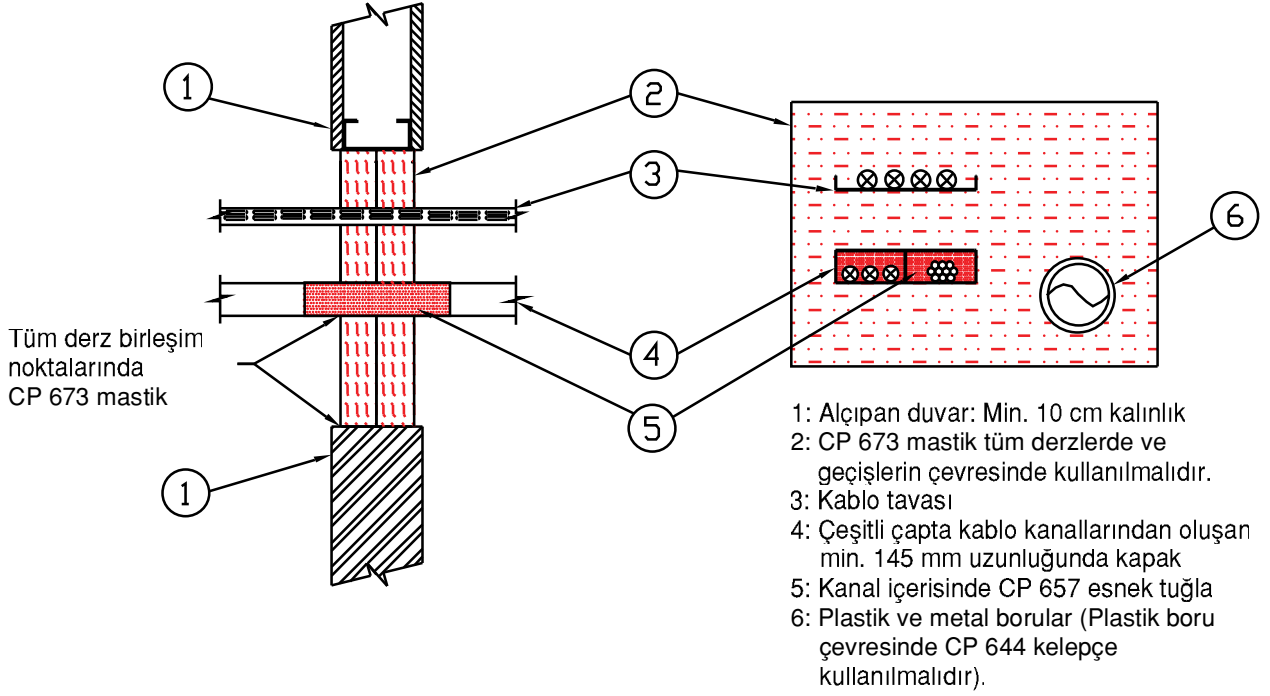

Daha detaylı bilgi için [www.hilti.com.tr](http://www.hilti.com.tr)

## CP 673 Yangın Durdurucu Taşyünü Panel Boyası için uygulama talimatları

## Uyarı

- Montaja başlamadan önce, güvenli kullanım ve sağlık bilgileri için Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu ve ürün etiketini okuyun.
- Aşağıdaki talimatlar genel kurallardır.

## CP 673 Sistemin Uygulanması

- Açıklığı temizleyin. Açıklık yüzeylerini önceden nemlendirmeyin. Kablo ve kablo destekleme yapıları kuru, tozsuz ve yağsız olmalıdır ve yerel bina ve elektrik standartlarına uygun bir şekilde yerleştirilmelidir.

- CP 673 ü kullanmadan önce iyice karıştırın.
- Taşyünü paneli açıklığa göre kesin, tesisatların olması halinde ise ilgili kısımları keserek çıkarın.
- Açıklık yüzeylerini CP 673 Panel boyası ile boyayın
- Taşyünü paneli açıklığın içine yerleştirin. Küçük açıklık ve boşlukların içerisini taşyünü ile doldurun. Taşyünü yüzeyini 1,1 mm kalınlık olacak şekilde fırça rulo ya da boya tabancası ile boyayın. Doğru bir uygulamada kuru kalınlık 0,7 mm olmalıdır. Kabloların arasını da CP 673 dolgu mastiği ile doldurun.

## Saklama

- Nem ve doğrudan güneş ışığından korunan bir yerde orijinal ambalajında saklayın.
- Ambalaj üzerindeki son kullanma tarihine uyunuz.

