

Yangın Durdurucu Köpük CP 620

Orta ve küçük ölçekli açıklıklarda tek ürün ile hızlı, kolay ve güvenilir çözüm



Uygulama Alanları

- Beton, tuğla, gaz beton ve alçıpan geçişleri için onaylıdır.
- Duvar ve döşemedeki küçük-orta büyüklükteki geçişlerde 4 saate kadar yangın dayanımı sağlar
- Kablo tavaları, tekil veya demet halindeki kablo geçişleri
- Borular ve kabloların birlikte geçtiği açıklıklar
- Plastik boru geçişlerinde Hilti yangın durdurucu kelepçe veya sargılar ile birlikte kullanım
- Metal borular (Yanıcı veya yanıcı olmayan izolasyonlu)
- 50 mm'ye kadar plastik boru geçişleri
- Kablolar ile çelik, bakır, dökme demir, plastik boruların aynı boşluktan geçtiği geçişlerde kalıcı yangın yalıtımı

Avantajlar

- İşçilik maliyetini düşürür.
- Kalıp veya destek elemanlarına ihtiyaç duymadan, açıklığın tek tarafından uygulama imkanı
- Farklı uygulamalar ve çoklu geçişler için tek ürün çözümü
- Tek ürün ile yangın, duman ve akustik yalıtımı
- Ulaşılması zor açıklıklarda kolay uygulama
- Hızlı ve kolay uygulama, sadece tek bir ürün ile güvenilir yangın durdurucu yalıtımı
- İlave alet gerektirmeden yeni kablo geçişleri yapılabilir.
- Patlama testleri mevcut
- Dış mekan kullanımına uygun ve su sızdırmazlık testleri mevcut
- Uygulandıktan 1 dakika sonra tüp hacminin 7 katı genişerek kürünü tamamlar ve ekonomik çözüm imkanı sunar

Teknik bilgiler

	CP 620
Akustik performans	47 dB'ye kadar
Renk	Kırmızı
Kartuş içeriği	300 ml
Genleşme sonrası hacim	Max. 2100 ml
Depolama/Taşıma sıcaklığı	+5 °C ile +25 °C arası
Uygulama sıcaklığı	+10 °C ile +30 °C arası
Min. sıcaklık (Ana malzeme)	0 °C
Min. sıcaklık (kartuş)	+10 °C
Kür almış malzeme ısı dayanımı	-30 °C ile +100 °C arası
Kürlenmeye başlama süresi	35 saniye
Kesilebilme süresi	1 dakika
DIN 4102 Malzeme sınıfı	B1
Termal izolasyon (ısıtma tesisatı)	90 °C' de 0,052 W/mk
Termal izolasyon (soğutma tesisatı)	25 °C' de 0,048 W/mk


British Standard
BS 476



Sipariş Bilgileri

Sipariş açıklaması	Paket içeriği	Paket miktarı	Ürün no
CP 620 Yangın durdurucu köpük	CP 620 genişleyen yangın durdurucu köpük, 1 adet uzatma ucu, 2 adet karıştırma ucu, kullanım talimatları	1 adet	02025084
DSC Uygulama tabancası	Hilti kutusunda manuel dağıtıcı	1 adet	00338720

Teknik Bilgiler

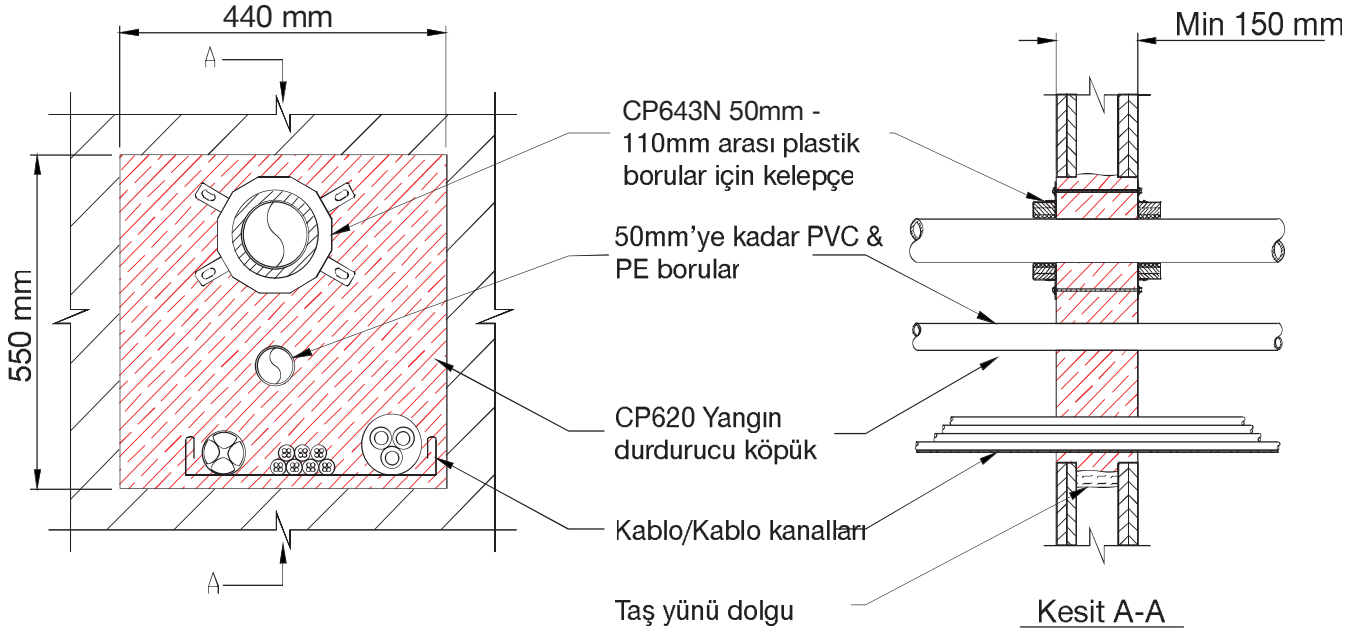

Daha detaylı bilgi için www.hilti.com.tr

CP 620 Yangın Durdurucu Köpük için uygulama talimatları

Uyarı

- Uygulamaya başlamadan önce, güvenli kullanım ve sağlık bilgileri için Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu ve ürün etiketini okuyun.

Yangın durdurucu uygulaması

- Dolgu yapılacak açıklığı toz ve yağdan temizleyin.
- Kartuşun ucu yukarıya bakacak şekilde ve insanlara doğru tutmadan kapağını açınız.
- Mikseri yerleştirip sıkıca sabitleyiniz.
- Tabancanın piston serbest bırakma mandalına basılı tutarak pistonu geri çekiniz
- Kartuşu yerleştiriniz. Tabancanın ilk birkaç tetiği, mikserden sabit bir kırmızı renk gelmeye başlayıncaya dek dışarıya sıkılır.

6. Açıklığa CP 620 uygulanır.

- Tetik yavaşça sıkıldığında, mikserden çıkan malzeme bir miktar genişmiş olarak gelir. Böylece uygulama yerinde malzemeyi yükseltmek daha kolay olur.
 - Tetik hızlıca sıkıldığında, malzeme daha sıvı halde olur. Böylece malzemenin kablolar arasına akarak nüfuz etmesi daha kolay olur
 - CP620 uygulamasını açıklığın arkasından başlatıp öne doğru ilerleyiniz.
 - Malzeme uygulama anından kısa bir süre sonra ısınır.
 - Açıklığı tamamen CP620 ile kapatınız
- Sonradan servis görececek yerlerde, montaj plakası ile uygulama alanından görülecek bir noktada işaretleme yapılır.

Saklama

- Soğuk, kuru, karanlık bir yerde, +5°C~+25°C sıcaklığında saklayın.
- Ambalaj üzerindeki son kullanma tarihine uyun.

