


Yangın Durdurucu İntümesan Mastik FS ONE

Yüksek genleşme sağlayan yangın koruması

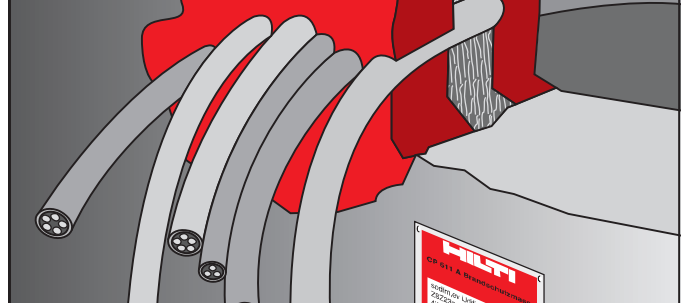

Ürün Tanımlaması

- Yanıcı ve yanıcı olmayan çeşitli penetrasyonlarda 4 saate kadar yangın dayanımı sağlayan intümesan (yangına maruz kaldığında genleşir) yangın durdurucu mastik

Uygulama Alanları

- Tek ve demet halindeki kabloların yangın yalıtımı
- Metal ve bakır boru geçişleri
- Yalıtımlı çelik ve bakır boru geçişleri
- HVAC penetrasyonları
- 50mm'ye kadar plastik boruların yalıtılması

Avantajlar

- Duman, gaz ve su geçirimsizliği sağlar
- Uygulaması kolaydır
- Halojen ve solvent içermez
- Yüksek yangın dayanım özelliği
- Su bazlıdır ve temizlenmesi kolaydır.
- Yangın anında genişleyerek boru ve kablo geçiş yerlerini kapatır
- Boyanabilir
- LEED gereksinimlerini karşılar

Teknik bilgiler


FS ONE	
Yangın dayanımı	4 saate kadar
Ana malzeme	Beton, Tuğla, Alçıpan, Metal
Kimyasal yapı	Su bazlı genleşen karışım
Uygulama sıcaklık aralığı	5°C - 40°C
Akustik performans	56 dB'e kadar
Yoğunluk	1,5 g/cm ³
Renk	Kırmızı
Kabuk oluşturma süresi (23°C/%50 Bağıl Nem)	20-30 dak.
Küllenme süresi	2 mm/3 gün
Hareket kapasitesi	%10
Külrenmiş halde sıcaklık dayanımı	-40°C ile 100°C arası



Sipariş Bilgileri

Sipariş açıklaması	Paket içeriği	Paket miktarı	Ürün no
FS ONE Yangın durdurucu intümesan mastik (310 ml)	12 x FS ONE (310 ml)	1 adet	00259579
FS ONE Yangın durdurucu intümesan mastik (600 ml)	23 x FS ONE (600 ml)	1 adet	00311387
CFS Uygulama tabancası	1 adet CFS uygulama tabancası (310ml)	1 adet	02005843
CS 270-P1 Uygulama tabancası	1 adet CS 270-P1 uygulama tabancası (600ml)	1 adet	00024669

Teknik Bilgiler

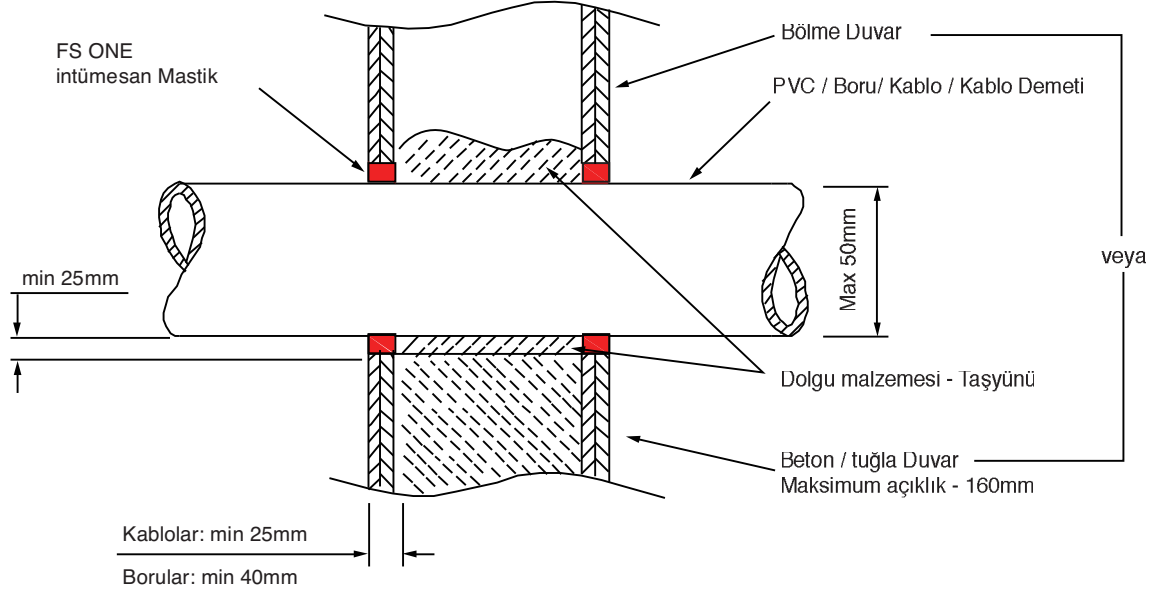

Daha detaylı bilgi için www.hilti.com.tr

FS ONE Yangın Durdurucu Mastik için uygulama talimatları

Uyarı

- Uygulamaya başlamadan önce, güvenli kullanım ve sağlık bilgileri için Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu ve ürün etiketini okuyun.
- Aşağıdaki talimatlar genel kurallardır.

Kullanımı uygun olmayan alanlar

- Suya daldırılmış alanlar
- Boyanmamalıdır

Saklama

- Orjinal ambalajında, sadece 5°C ve 25°C arasındaki sıcaklıklarda nemden korunmuş bir yerde saklayın.
- Ambalaj üzerindeki son kullanma tarihine uyun.

Açıklık

1. Açıklığı temizleyin. FS ONE uygulanacak yüzeyler, moloz, toprak, yağ, ve gresten temizlenmelidir. Yüzeylerde nem ve buz bulunmamalıdır.

Yangın durdurucu uygulaması

2. Taşyünü dolguyu yerleştirin.
3. Yangın durdurucuyu dolgu üzerine uygulayın.
4. Katlaşmadan önce, bir mala ile yangın durdurucu mastiği düzleştirin. Kürlendiğinde, FS ONE sadece mekanik olarak çıkarılabilir.
5. Bakım nedeniyle, yapılan yalıtım, bir bilgi levhası ile kalıcı olarak işaretlenebilir ve uygulamaya bitişik bir şekilde görünür bir konumda sabitlenebilir

