

## Yangın Durdurucu Tıkaç CP 658

Tek veya demet halinde kabloların etrafında geçici veya kalıcı yangın yalıtımı



### Uygulama Alanları

- 50mm – 200mm arası dairesel geçişlerin sızdırmazlığı
- Duvarlar ve zeminlerden demet veya tek kablo geçişlerinde
- Tozsuz ortamlarda mükemmeldir
- Geçici ve kalıcı uygulamalar için uygundur
- CP 611A ile birlikte kullanılabilir

### Avantajlar

- Toz ve lif içermez
- Halojen ve solvent içermez
- Özellikle yeni kablo geçişleri için uygundur
- Kısa montaj süresinden dolayı kullanımı ekonomiktir
- Özel alet gerekli olmadığından kolay montaj
- Boyanabilir

### Teknik bilgiler

CP 658	
Yangın dayanımı	3 saat'e kadar
Ana malzeme	Beton, Gaz Beton, Tuğla
Uygulama sıcaklık aralığı	5°C - 40°C
Yoğunluk	0.27 g/cm <sup>3</sup>
Renk	Kırmızı

	Max. delik çapı	Min. delik çapı
CP 658-62	62 mm	42 mm
CP 658-77	77 mm	67 mm
CP 658-107	107 mm	92 mm
CP 658-132	112 mm	132 mm
CP 658-158	158 mm	152 mm
CP 658-202	200 mm	192 mm

	Duvar (mm)	Döşeme (mm)
Min. kalınlık	150 mm	150 mm
Max. açıklık	200 mm	200 mm
Min. kablo ile duvar arası mesafe	0 mm	0 mm
Min. sonraki açıklığa olan mesafe	50 mm	50 mm
Maks. kablo yükü (açıklığın yüzdesi)	%60	%60


British Standard  
BS 476



### Sipariş Bilgileri

Sipariş açıklaması	Paket içeriği	Paket miktarı	Ürün no
CP 658-62 Yangın durdurucu tıkaç	20 x CP 658 tıkaç (62mm çap)	20 adet	00369293
CP 658-77 Yangın durdurucu tıkaç	20 x CP 658 tıkaç (77mm çap)	20 adet	00369294
CP 658-107 Yangın durdurucu tıkaç	20 x CP 658 tıkaç (107mm çap)	20 adet	00369295
CP 658-132 Yangın durdurucu tıkaç	20 x CP 658 tıkaç (132mm çap)	20 adet	00369297
CP 658-158 Yangın durdurucu tıkaç	20 x CP 658 tıkaç (158mm çap)	20 adet	00369296
CP 658-202 Yangın durdurucu tıkaç	20 x CP 658 tıkaç (202mm çap)	20 adet	00369298
CP 611A Yangın durdurucu intümesan mastik	İntümesan mastik (310ml)	1 adet	00220351
CFS Uygulama tabancası	Kartuş uygulama tabancası (310ml)	1 adet	02005843

## Teknik Bilgiler

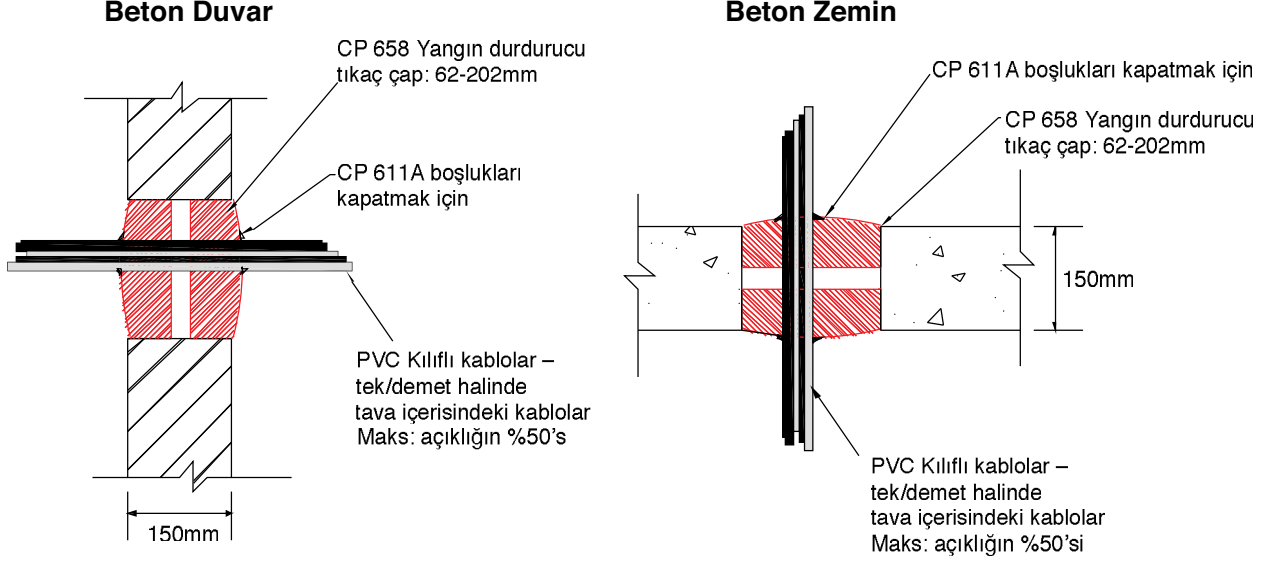

Daha detaylı bilgi için [www.hilti.com.tr](http://www.hilti.com.tr)

## CP 658 Yangın Durdurucu Tıkaç için uygulama talimatları

## Uyarı

- Uygulamaya başlamadan önce, güvenli kullanım ve sağlık bilgileri için malzeme güvenlik bilgi formunu ve ürün etiketini okuyun.

## Açma

- CP 658'in temas edeceği açıklıkları, yüzeyleri temizleyin, moloz, kir, yağ, nem, buz ve mumdun temizlenmelidir.

## Yangın durdurucu uygulaması

- Herhangi bir kablo geçiş yeri yok ise, açıklığa CP 658'i yerleştirin.
- Herhangi bir geçiş yeri var ise, CP 658'i kabloların etrafına uyacak şekilde kesin.
  - Yangın durdurucu tıkaçı açıklığa yerleştirin.
  - Sonraki olası değişiklikler nedeniyle, uygulamanın yanına bir ürün bilgi plakası yerleştirilmelidir ve görünür bir konumda sabitlenmelidir.

## Kabloların yeniden yerleştirilmesi


- Yangın durdurucu tıkaçı açıklıktan çıkarın
- Kabloyu yerleştirin ve uygun sisteme göre yangın durdurucu tıkaçı yeniden monte edin.
- Tek kablo yerleştirilecek ise, yangın durdurucu tıkaçta bir delik açılabilir ve kablo içinden geçirilebilir.

## Kullanımı uygun olmayan alanlar

- Hava ve UV ışınına maruz dış mekanlar veya ıslak mekanlar

## Saklama

- Nem ve doğrudan güneş ışığından korunan bir yerde orijinal ambalajında saklayın

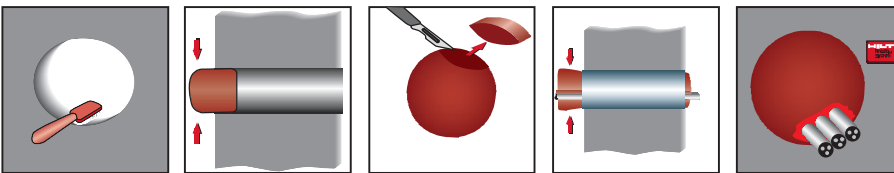

1. Açıklığı temizleyin

2. Delik Açma: Tıkaç yerleştirin

3a. Kablolar ile: Tıkaç kabloların etrafına uyacak şekilde kesin

3b. Kabloların etrafına tıkaçı yerleştirin

4. Gerekliyse montaj levhasını yerleştirin